

## Hotte : BEKO

### BHCB61622BXH

| Hotte murale > 60 cm | Décor - Box | 3 Vitesses | B | Inox |

#### INFORMATIONS

Référence	BHCB61622BXH
Série	b300
Code EAN	8690842508400
Origine de fabrication	Turquie
Famille de produit	Hotte murale > 60 cm

#### PERFORMANCES

Nombre de niveaux de puissance	3
Capacité de ventilation maximale *	613 mètres cubes / heure
Capacité de ventilation booster *	0 mètres cubes / heure
Niveau sonore maximum **	69 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	B
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Classe d'efficacité lumineuse	B
Classe d'efficacité filtration graisses	C
Consommation totale d'énergie	250 watts [joules / seconde]
Capacité de ventilation *	253...613
Niveaux sonores **	48...69
Nombre de moteur	1

#### DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne

#### FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Type de produit	Décor - Box
Largeur de hotte (cm)	60
Type de contrôle	Contrôle mécanique - Bouton
Type d'éclairage	LED
Nombre d'éclairages	2
Puissance des éclairages	3W
Nombre de filtres à graisse	2
Types de filtres à graisse	Métal
Filtres à graisse lavables	Oui
Filtre à charbon	Oui
Clapet anti-retour	Oui
Diamètre sortie d'air	120/150 mm
Deflecteur	en option

#### DESIGN


Commandes/Afficheur	Commandes
Couleur - Corps	Inox
Couleur - Cheminée	Inox
Matériau - Cheminée	Inox
Matériau - Corps	Inox

#### DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	43.5
Hauteur avec emballage (cm)	63.0
Poids avec emballage (kg)	16.40
Profondeur sans emballage (cm)	50.5
Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur sans emballage (cm)	102.5
Poids sans emballage (kg)	14.0
Hauteur d'installation	65 cm

#### LOGISTIQUE

Nomenclature	84146000
Livraison en 40	336
Livraison en 40 ForkLift	216
Livraison en camion à la verticale	452
Livraison en 40 HC ForkLift	288

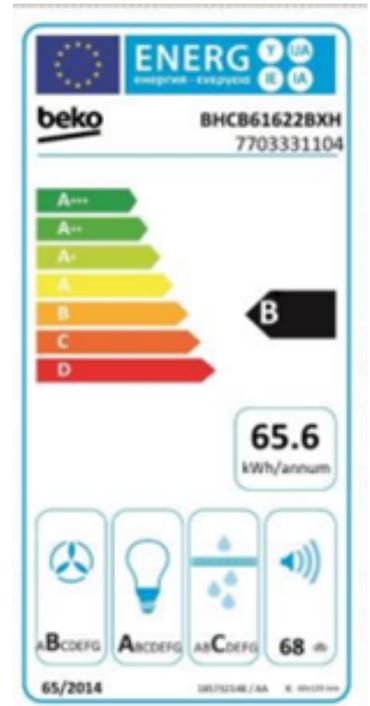

## Plaque : BEKO

### HII63401MT

| Table de cuisson > 60 cm | 3 Inductions | Tactiles - Centralisées | Noir |

#### INFORMATIONS

Référence	HII63401MT
Largeur (cm)	60
Code EAN	8690842374340
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Contrôle avant tactile
Famille de produit	Table de cuisson > 60 cm
Type de table	Induction

#### FOYERS

Configuration des foyers	3 Inductions
Zone avant gauche (Max/Boost)	Ø180mm - 2000W
Sécurité Enfant	Oui
Zone arrière gauche (Max/Boost)	Ø145mm - 1600W
Zone droite (Max/Boost)	Ø240mm - 2000/2300W

#### DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220 - 240 1N~
Fréquence (Hz)	50
Câble fourni	Standard

#### DESIGN

Finition	Verre
Couleur	Noir

#### SECURITE

Arrêt automatique	Oui
Voyant On-Off	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Sécurité petits ustensiles	Oui
Détection auto. de la casserole	Oui
Sécurité enfant	Oui
Indicateurs de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui

#### COMMANDES

Type de commandes	Tactiles - Centralisées
Minuteurs	Oui
Niveaux de puissance	9

#### DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Hauteur avec emballage (cm)	15.0
Poids avec emballage (kg)	10.20
Profondeur sans emballage (cm)	51.0
Largeur sans emballage (cm)	58.0
Hauteur sans emballage (cm)	5.5
Poids sans emballage (kg)	9.250
Dimensions d'encastrement (cm)	56x49
Installation à fleur	Oui
Installation Simplifiée	Oui

#### PERFORMANCES

Puissance totale électrique ( kW )	5900 watts [joules / seconde]
------------------------------------	-------------------------------

#### LOGISTIQUE

Nomenclature	85166050
Livraison en 40	540
Livraison en 40 ForkLift	540
Livraison en 40 HC ForkLift	540

## Four : BEKO

### BBIE13300XC

| Four encastrable | Multifonction - Chaleur brassée | Trois parois catalytiques | Litrage

INFORMATIONS	
Référence	BBIE13300XC
Code EAN	8690842453373
Origine de fabrication	Turquie
Couleur	Inox
Famille de produit	Four encastrable
Type de four	1 Cavité

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Câble fourni	Oui, Standard

COMMANDES	
Ecran / minuterie	Grand afficheur & touche digit
Couleur d'affichage de l'écran	Blanc
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Panneau de commandes	Bandeau Beyond 100mm
Type de commande	Contrôle mécanique

DESIGN	
Couleur du bandeau	Inox
Type du bandeau	Métal + verre
Couleur du bouton	Noir avec profil Inox
Design Porte	Profil bas
Couleur de la porte	Inox
Couleur de la poignée	Inox (support Noir)

FONCTIONS	
Nombre de fonctions	6 Fonctions
Chaleur Brassée	Oui
Convection naturelle	Oui
Sole	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Gril fort	Oui
Gril doux ventilé	Oui

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	A
Conso convection Naturelle 1 (kWh)	0.88
Puissance totale électrique ( kW )	2400 watts [joules / seconde]
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.81


ACCESSOIRES	
Grille pour gradins amovibles	1
Lèche-frite standard	1

CARACTERISTIQUES	
Type de four	Multifonction - Chaleur brassée
Nombre de vitres	2
Contre-porte	Plein verre (amovible)
Gradins amovibles	5
Éclairage intérieur	1 Lampe halogène (Voûte)
Booster	Oui
Norme type de porte	Ce (Oui)
Type de poignée	BYH1
Type d'ouverture de la porte	Abatant
Type de Gril	Electrique
Ventilateur de refroidissement	Oui
Couleur de l'émail	Noir
Cavité principale - Volume utile (lt)	72

DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	66.0
Hauteur avec emballage (cm)	65.5
Poids avec emballage (kg)	36.40
Profondeur sans emballage (cm)	56.7
Largeur sans emballage (cm)	59.4
Hauteur sans emballage (cm)	59.5
Poids sans emballage (kg)	34.0

NETTOYAGE	
Parois catalytique fond	Oui
Nettoyage vapeur	Simple
Parois catalytiques latérales	Oui

LOGISTIQUE	
Nomenclature	85166080
Livraison en 40	162
Livraison en 40 ForkLift	162
Livraison en 40 HC ForkLift	213

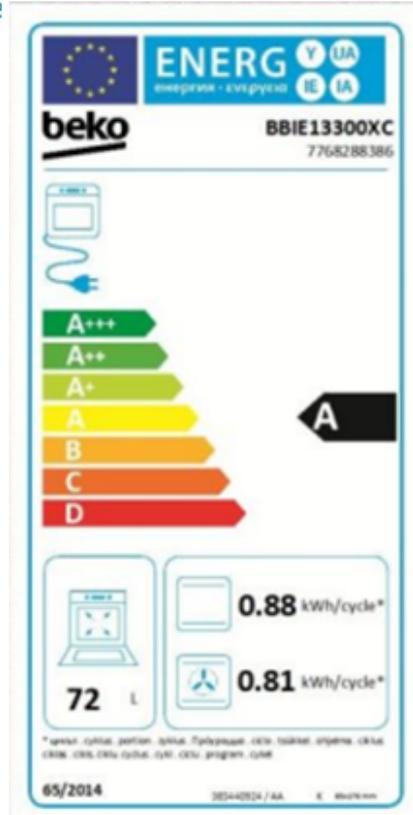

## Lave-vaisselle : BEKO

### PDIN25311

Lave-vaisselle | | 60 cm | 13 couverts | E | 47 dB(A) | 11.4 | 5 programmes | LedSpot

#### INFORMATIONS

Référence	PDIN25311
Famille de produit	Lave-vaisselle
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842388231

#### PERFORMANCES EU2021

Nombre de couverts	13
Consommation d'eau (litres)	11.4
Niveau sonore dB(A)	47
Classe de séchage	A
Cons. d'énergie par cycle	0.937 kWh
Classe énergétique	E
Cons. d'énergie pour 100 cycles	94 kWh
Durée prog. de référence (h:min)	03:30
Classe de niveau sonore	C

#### CARACTERISTIQUES

Type de moteur	Oui, Standard
Matériau de la cuve	Cuve Inox
Matériau du Filtre	Inox
Système de séchage	Statique
Pieds arrière réglables de l'avant	Oui
Type de fixation de porte	Oui, Standard
Poids de porte supporté (kg)	3,0 - 6,0
Adoucisseur d'eau	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui

#### PROGRAMMES

Nombre de programmes	5
Températures de lavage	35-50-65-70
Programme 1	Eco 50'
Programme 2	Intensif 70'
Programme 3	Quotidien
Programme 4	Quick&Shine 58'
Programme 5	Mini 30'

#### FONCTIONS

Option 1	Demi-charge
Option 2	ExtraRinse
Touche demi-charge	Oui
Départ différé	3-6-9 heures
LedSpot	Oui

#### PANIER & ACCESSOIRES

Nombre de bras de lavage	2
Panier supérieur Réglable	Fixe
Nombre de clayettes à tasses	2
Picots rabattables panier inférieur	4
Panier à couverts	Nomade
Couleur des paniers	Gris

#### DESIGN

Plateforme	Atlantis
Bandeau	Texte Français
Couleur du bandeau	Dark Inox
Type d'affichage	LED

#### DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	1800-2100
Type de prise	Européenne

#### DIMENSIONS

Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur de la niche	82-87 cm
Hauteur sans emballage (cm)	81.8
Profondeur sans emballage (cm)	55.0
Profondeur porte ouverte	115.0 cm
Poids sans emballage (kg)	34.50
Largeur avec emballage (cm)	64.4
Hauteur avec emballage (cm)	85.9
Profondeur avec emballage (cm)	66.1
Poids avec emballage (kg)	37.360

#### LOGISTIQUE

Nomenclature	84221100
Livraison en 40	108
Livraison en 40 ForkLift	108
Livraison en 40 HC ForkLift	159

**ENERGY**

Beko PDIN25311 7602807377

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**94 kWh** / 100

**13 X** **11,4 L**

**3:30** **47dB**  
ABC D

## Evier : FRANKE





Finition: Noir mat



### PACK NOIR EDITION AZG 611-XL

Dimensions 970 x 500 mm  
 Découpe 950 x 480 mm (R27)  
 Bassin 510 x 460 x 210 mm

Caisson 600 mm  
 Vidage manuel  
 Très grande cuve

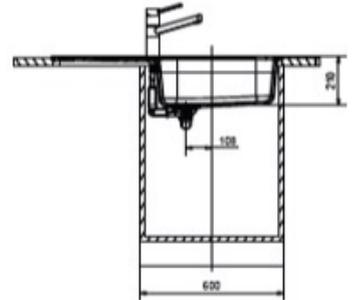

## Mitigeur : FRANKE



**Mitigeur à bec**  
 Rotation du bec sur 360°  
 Embase Ø 54 mm  
 Perçage Ø 35 mm  
 Levier de commande 0°/+90°  
 Débit 14 L/min (3 bars)  
 Cartouche Ø 35 mm  
 Système de fixation avec corps fileté  
 La manette se positionne à droite

