

Hotte : BEKO

BHCB61622BXH

| Hotte murale > 60 cm | Décor - Box | 3 Vitesses | B | Inox |

INFORMATIONS

Référence	BHCB61622BXH
Série	b300
Code EAN	8690842508400
Origine de fabrication	Turquie
Famille de produit	Hotte murale > 60 cm

PERFORMANCES

Nombre de niveaux de puissance	3
Capacité de ventilation maximale *	613 mètres cubes / heure
Capacité de ventilation booster *	0 mètres cubes / heure
Niveau sonore maximum **	69 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	B
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Classe d'efficacité lumineuse	B
Classe d'efficacité filtration graisses	C
Consommation totale d'énergie	250 watts [joules / seconde]
Capacité de ventilation *	253...613
Niveaux sonores **	48...69
Nombre de moteur	1

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Type de produit	Décor - Box
Largeur de hotte (cm)	60
Type de contrôle	Contrôle mécanique - Bouton
Type d'éclairage	LED
Nombre d'éclairages	2
Puissance des éclairages	3W
Nombre de filtres à graisse	2
Types de filtres à graisse	Métal
Filtres à graisse lavables	Oui
Filtre à charbon	Oui
Clapet anti-retour	Oui
Diamètre sortie d'air	120/150 mm
Deflecteur	en option

DESIGN


Commandes/Afficheur	Commandes
Couleur - Corps	Inox
Couleur - Cheminée	Inox
Matériau - Cheminée	Inox
Matériau - Corps	Inox

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	43.5
Hauteur avec emballage (cm)	63.0
Poids avec emballage (kg)	16.40
Profondeur sans emballage (cm)	50.5
Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur sans emballage (cm)	102.5
Poids sans emballage (kg)	14.0
Hauteur d'installation	65 cm

LOGISTIQUE

Nomenclature	84146000
Livraison en 40	336
Livraison en 40 ForkLift	216
Livraison en camion à la verticale	452
Livraison en 40 HC ForkLift	288

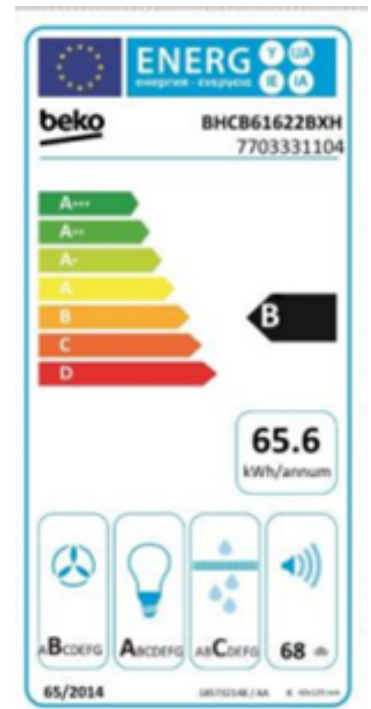

Plaque : BEKO

HII63401MT

| Table de cuisson > 60 cm | 3 Inductions | Tactiles - Centralisées | Noir |

INFORMATIONS

Référence	HII63401MT
Largeur (cm)	60
Code EAN	8690842374340
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Contrôle avant tactile
Famille de produit	Table de cuisson > 60 cm
Type de table	Induction

FOYERS

Configuration des foyers	3 Inductions
Zone avant gauche (Max/Boost)	Ø180mm - 2000W
Sécurité Enfant	Oui
Zone arrière gauche (Max/Boost)	Ø145mm - 1600W
Zone droite (Max/Boost)	Ø240mm - 2000/2300W

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220 - 240 1N~
Fréquence (Hz)	50
Câble fourni	Standard

DESIGN

Finition	Verre
Couleur	Noir

SECURITE

Arrêt automatique	Oui
Voyant On-Off	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Sécurité petits ustensiles	Oui
Détection auto. de la casserole	Oui
Sécurité enfant	Oui
Indicateurs de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui

COMMANDES

Type de commandes	Tactiles - Centralisées
Minuteurs	Oui
Niveaux de puissance	9

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Hauteur avec emballage (cm)	15.0
Poids avec emballage (kg)	10.20
Profondeur sans emballage (cm)	51.0
Largeur sans emballage (cm)	58.0
Hauteur sans emballage (cm)	5.5
Poids sans emballage (kg)	9.250
Dimensions d'encastrement (cm)	56x49
Installation à fleur	Oui
Installation Simplifiée	Oui

PERFORMANCES

Puissance totale électrique (kW)	5900 watts [joules / seconde]
------------------------------------	-------------------------------

LOGISTIQUE

Nomenclature	85166050
Livraison en 40	540
Livraison en 40 ForkLift	540
Livraison en 40 HC ForkLift	540

Four : BEKO

BBIE13300XC

| Four encastrable | Multifonction - Chaleur brassée | Trois parois catalytiques | Litrage

INFORMATIONS	
Référence	BBIE13300XC
Code EAN	8690842453373
Origine de fabrication	Turquie
Couleur	Inox
Famille de produit	Four encastrable
Type de four	1 Cavité

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Câble fourni	Oui, Standard

COMMANDES	
Ecran / minuterie	Grand afficheur & touche digit
Couleur d'affichage de l'écran	Blanc
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Panneau de commandes	Bandeau Beyond 100mm
Type de commande	Contrôle mécanique

DESIGN	
Couleur du bandeau	Inox
Type du bandeau	Métal + verre
Couleur du bouton	Noir avec profil Inox
Design Porte	Profil bas
Couleur de la porte	Inox
Couleur de la poignée	Inox (support Noir)

FONCTIONS	
Nombre de fonctions	6 Fonctions
Chaleur Brassée	Oui
Convection naturelle	Oui
Sole	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Gril fort	Oui
Gril doux ventilé	Oui

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	A
Conso convection Naturelle 1 (kWh)	0.88
Puissance totale électrique (kW)	2400 watts [joules / seconde]
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.81


ACCESSOIRES	
Grille pour gradins amovibles	1
Lèche-frite standard	1

CARACTERISTIQUES	
Type de four	Multifonction - Chaleur brassée
Nombre de vitres	2
Contre-porte	Plein verre (amovible)
Gradins amovibles	5
Éclairage intérieur	1 Lampe halogène (Voûte)
Booster	Oui
Norme type de porte	Ce (Oui)
Type de poignée	BYH1
Type d'ouverture de la porte	Abatant
Type de Gril	Electrique
Ventilateur de refroidissement	Oui
Couleur de l'émail	Noir
Cavité principale - Volume utile (lt)	72

DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	66.0
Hauteur avec emballage (cm)	65.5
Poids avec emballage (kg)	36.40
Profondeur sans emballage (cm)	56.7
Largeur sans emballage (cm)	59.4
Hauteur sans emballage (cm)	59.5
Poids sans emballage (kg)	34.0

NETTOYAGE	
Parois catalytique fond	Oui
Nettoyage vapeur	Simple
Parois catalytiques latérales	Oui

LOGISTIQUE	
Nomenclature	85166080
Livraison en 40	162
Livraison en 40 ForkLift	162
Livraison en 40 HC ForkLift	213

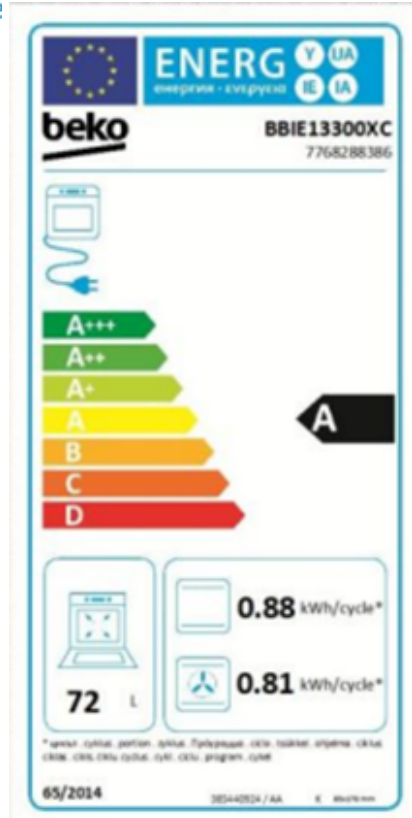

Lave-vaisselle : BEKO

PDIN25311

Lave-vaisselle | | 60 cm | 13 couverts | E | 47 dB(A) | 11.4 | 5 programmes | LedSpot

INFORMATIONS

Référence	PDIN25311
Famille de produit	Lave-vaisselle
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842388231

PERFORMANCES EU2021

Nombre de couverts	13
Consommation d'eau (litres)	11.4
Niveau sonore dB(A)	47
Classe de séchage	A
Cons. d'énergie par cycle	0.937 kWh
Classe énergétique	E
Cons. d'énergie pour 100 cycles	94 kWh
Durée prog. de référence (h:min)	03:30
Classe de niveau sonore	C

CARACTERISTIQUES

Type de moteur	Oui, Standard
Matériau de la cuve	Cuve Inox
Matériau du Filtre	Inox
Système de séchage	Statique
Pieds arrière réglables de l'avant	Oui
Type de fixation de porte	Oui, Standard
Poids de porte supporté (kg)	3,0 - 6,0
Adoucisseur d'eau	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui

PROGRAMMES

Nombre de programmes	5
Températures de lavage	35-50-65-70
Programme 1	Eco 50'
Programme 2	Intensif 70'
Programme 3	Quotidien
Programme 4	Quick&Shine 58'
Programme 5	Mini 30'

FONCTIONS

Option 1	Demi-charge
Option 2	ExtraRinse
Touche demi-charge	Oui
Départ différé	3-6-9 heures
LedSpot	Oui

PANIER & ACCESSOIRES

Nombre de bras de lavage	2
Panier supérieur Réglable	Fixe
Nombre de clayettes à tasses	2
Picots rabattables panier inférieur	4
Panier à couverts	Nomade
Couleur des paniers	Gris

DESIGN

Plateforme	Atlantis
Bandeau	Texte Français
Couleur du bandeau	Dark Inox
Type d'affichage	LED

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	1800-2100
Type de prise	Européenne

DIMENSIONS

Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur de la niche	82-87 cm
Hauteur sans emballage (cm)	81.8
Profondeur sans emballage (cm)	55.0
Profondeur porte ouverte	115.0 cm
Poids sans emballage (kg)	34.50
Largeur avec emballage (cm)	64.4
Hauteur avec emballage (cm)	85.9
Profondeur avec emballage (cm)	66.1
Poids avec emballage (kg)	37.360

LOGISTIQUE

Nomenclature	84221100
Livraison en 40	108
Livraison en 40 ForkLift	108
Livraison en 40 HC ForkLift	159

ENERGY

Beko PDIN25311 7602807377

A
B
C
D
E
F
G

94 kWh / 100

13 X 11,4 L

3:30 47dB(A) ABCD

Réfrigérateur : BEKO

BCSA285K4SNLH

Réfrigérateur | Intégrable | Statique | Statique | | 271 | Glissières |

INFORMATIONS

Référence	BCSA285K4SN LH
Séries	b100
Marque	Beko
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Intégrable
Famille de produit	Combiné
Code SAP	7519020064
Position du congélateur	En bas
Type de contrôle	Mécanique avec sonde
Type de fixation encastrable	Glissières
Type de froid	Statique
Origine de fabrication	Roumanie
Code EAN	8690842619823
Technologie de froid	MinFrost

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	1,93
Type de fluide réfrigérant	R600a

DESIGN

Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Finitions clayettes verre	Blanc

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Porte réversible	Oui
Type d'éclairage	LED

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	E
Classe climatique	SN-ST
T° ambiante mini. de fonction. (°C)	5
Nombre d'étoiles	4
Capacité de congélation (kg/24h)	3,6
Autonomie du congélateur (h)	13
Niveau sonore dB(A)	35
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Classe de perception sonore	B
Consommation annuelle (kWh/a)	225
Volume net du réfrigérateur (litres)	193
Volume net du congélateur (litres)	78

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	2,5
Type de fluide réfrigérant	R600a

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR


Type de froid congélateur	Statique
Nombre de tiroirs	3
Type de fabrication de glaçons	Bac à glaçons
Nombre de bacs à glaçons	1

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR


Nombre de balconnets larges	3
Nombre de bac à légumes	1
Boîte à œufs	1
Nombre de clayettes verre ajustables	3
Nombre total de clayettes verre	4

DIMENSIONS & LOGISTIQUE


Hauteur sans emballage (cm)	177,5
Largeur sans emballage (cm)	54
Profondeur sans emballage (cm)	54,5
Poids sans emballage (kg)	56
Nomenclature	84181080
Livraison en 40	80
Livraison en 40 ForkLift	60
Livraison en camion à la verticale	92
Hauteur avec emballage (cm)	187
Profondeur avec emballage (cm)	60
Largeur avec emballage (cm)	57,5
Poids avec emballage (kg)	60,8
Livraison en 40 HC ForkLift	60



Beko BCSA285K4SN LH 7519020064



225 kWh/annum

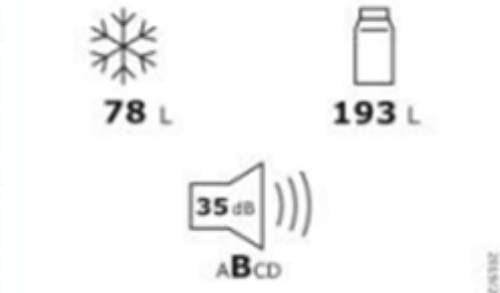

Evier : FRANKE





Finition: Noir mat



PACK NOIR EDITION AZG 611-XL

Dimensions 970 x 500 mm
 Découpe 950 x 480 mm (R27)
 Bassin 510 x 460 x 210 mm

Caisson 600 mm
 Vidage manuel
 Très grande cuve

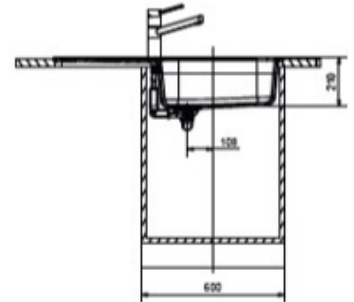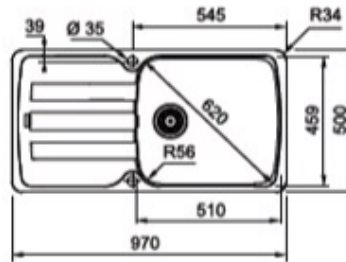

Mitigeur : FRANKE



Mitigeur à bec
 Rotation du bec sur 360°
 Embase Ø 54 mm
 Perçage Ø 35 mm
 Levier de commande 0°/+90°
 Débit 14 L/min (3 bars)
 Cartouche Ø 35 mm
 Système de fixation avec corps fileté
 La manette se positionne à droite

