

## Hotte : BEKO

### CTB6250XH

| Tiroir > 60 cm | Telescopique | 3 Vitesses | E | Inox |

| INFORMATIONS           |                |
|------------------------|----------------|
| Référence              | CTB 6250 XH    |
| Code EAN               | 8690842001994  |
| Origine de fabrication | Externalisé    |
| Famille de produit     | Tiroir > 60 cm |

| DETAILS TECHNIQUES |         |
|--------------------|---------|
| Tension (V)        | 220-240 |

| PERFORMANCES                            |                              |
|---|------------------------------|
| Nombre de niveaux de puissance          | 3                            |
| Capacité de ventilation maximale *      | 420.0 mètres cubes / heure   |
| Niveau sonore maximum **                | 69.0 dB(A)                   |
| Classe d'efficacité énergétique         | E                            |
| Classe d'efficacité fluidodynamique     | E                            |
| Classe d'efficacité lumineuse           | G                            |
| Classe d'efficacité filtration graisses | C                            |
| Consommation totale d'énergie           | 196 watts [joules / seconde] |

| DETAILS TECHNIQUES |            |
|--------------------|------------|
| Fréquence (Hz)     | 50         |
| Type de prise      | Européenne |


| PERFORMANCES     |   |
|------------------|---|
| Nombre de moteur | 1 |

| FONCTIONS & CARACTERISTIQUES |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Type de produit              | Telescopique                  |
| Largeur de hotte ( cm )      | 60                            |
| Type de contrôle             | Contrôle mécanique - Poussoir |
| Type d'éclairage             | LED                           |
| Nombre d'éclairages          | 2                             |
| Puissance des éclairages     | 4W                            |
| Nombre de filtres à graisse  | 2                             |
| Types de filtres à graisse   | Métal - Casette               |
| Filtres à graisse lavables   | Oui                           |
| Filtre à charbon             | Oui                           |
| Clapet anti-retour           | Oui                           |
| Diamètre sortie d'air        | 120/150 mm                    |

| DESIGN               |                   |
|----------------------|-------------------|
| Commandes/ Afficheur | Commandes boutons |
| Couleur - Corps      | Inox              |
| Couleur - Cheminée   | Silver            |
| Matériau - Cheminée  | Métal peint       |
| Matériau - Corps     | Inox              |

| DIMENSIONS                     |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Profondeur avec emballage (cm) | 35.0                    |
| Largeur avec emballage (cm)    | 26.0                    |
| Hauteur avec emballage (cm)    | 37.0                    |
| Poids avec emballage (kg)      | 6.80                    |
| Profondeur sans emballage (cm) | 28.0                    |
| Largeur sans emballage (cm)    | 59.8                    |
| Hauteur sans emballage (cm)    | 17.5                    |
| Poids sans emballage (kg)      | 5.90                    |
| Hauteur d'installation         | Gaz 75 cm / Autre 65 cm |

| LOGISTIQUE               |          |
|--------------------------|----------|
| Nomenclature             | 84146000 |
| Livraison en 40          | 972      |
| Livraison en 40 Forklift | 972      |

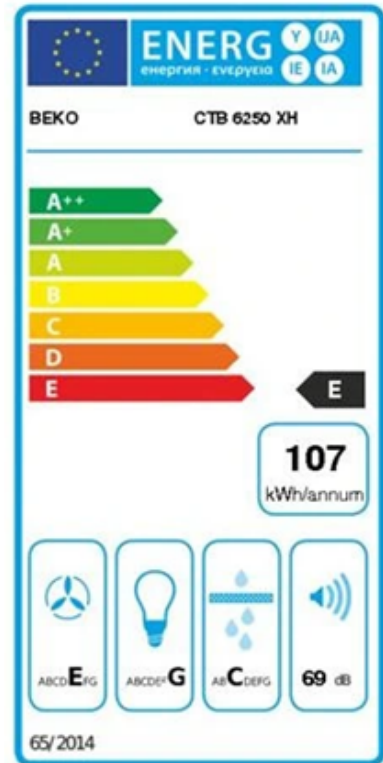

## Plaque : BEKO

### HII63401MT

Table de cuisson > 60 cm | 3 Inductions | Tactiles - Centralisées | Noir |

| INFORMATIONS           |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Référence              | HII63401MT               |
| Largeur (cm)           | 60                       |
| Code EAN               | 8690842374340            |
| Origine de fabrication | Turquie                  |
| Type de commandes      | Contrôle avant tactile   |
| Famille de produit     | Table de cuisson > 60 cm |
| Type de table          | Induction                |

| FOYERS                          |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Configuration des foyers        | 3 Inductions        |
| Zone avant gauche (Max/Boost)   | Ø180mm - 2000W      |
| Sécurité Enfant                 | Oui                 |
| Zone arrière gauche (Max/Boost) | Ø145mm - 1600W      |
| Zone droite (Max/Boost)         | Ø240mm - 2000/2300W |

| DETAILS TECHNIQUES |               |
|--------------------|---------------|
| Tension (V)        | 220 - 240 1N~ |
| Fréquence (Hz)     | 50            |
| Câble fourni       | Standard      |

| DESIGN   |       |
|----------|-------|
| Finition | Verre |
| Couleur  | Noir  |

| SECURITE                          |     |
|-----------------------------------|-----|
| Arrêt automatique                 | Oui |
| Voyant On-Off                     | Oui |
| Sécurité anti-débordement         | Oui |
| Sécurité anti-surchauffe          | Oui |
| Sécurité petits ustensiles        | Oui |
| Détection auto. de la casserole   | Oui |
| Sécurité enfant                   | Oui |
| Indicateurs de chaleur résiduelle | Oui |
| Verrouillage des commandes        | Oui |

| COMMANDES            |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Type de commandes    | Tactiles - Centralisées |
| Minuteurs            | Oui                     |
| Niveaux de puissance | 9                       |

| DIMENSIONS                     |       |
|--------------------------------|-------|
| Profondeur avec emballage (cm) | 66.0  |
| Largeur avec emballage (cm)    | 65.0  |
| Hauteur avec emballage (cm)    | 15.0  |
| Poids avec emballage (kg)      | 10.20 |
| Profondeur sans emballage (cm) | 51.0  |
| Largeur sans emballage (cm)    | 58.0  |
| Hauteur sans emballage (cm)    | 5.5   |
| Poids sans emballage (kg)      | 9.250 |
| Dimensions d'encastrement (cm) | 56x49 |
| Installation à fleur           | Oui   |
| Installation Simplifiée        | Oui   |

| PERFORMANCES                       |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance totale électrique ( kW ) | 5900 watts [joules / seconde] |

| LOGISTIQUE                  |          |
|-----------------------------|----------|
| Nomenclature                | 85166050 |
| Livraison en 40             | 540      |
| Livraison en 40 ForkLift    | 540      |
| Livraison en 40 HC ForkLift | 540      |

## Four : BEKO

### BBIE13300XC

| Four encastrable | Multifonction - Chaleur brassée | Trois parois catalytiques | Litrage

| INFORMATIONS           |                  |
|------------------------|------------------|
| Référence              | BBIE13300XC      |
| Code EAN               | 8690842453373    |
| Origine de fabrication | Turquie          |
| Couleur                | Inox             |
| Famille de produit     | Four encastrable |
| Type de four           | 1 Cavité         |

| DETAILS TECHNIQUES |               |
|--------------------|---------------|
| Tension (V)        | 220-240       |
| Fréquence (Hz)     | 50            |
| Type de prise      | Européenne    |
| Câble fourni       | Oui, Standard |

| COMMANDES                      |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Ecran / minuterie              | Grand afficheur & touche digit |
| Couleur d'affichage de l'écran | Bianc                          |
| Verrouillage de l'écran        | Oui                            |
| Réglage de la luminosité       | Oui                            |
| Panneau de commandes           | Bandeau Beyond 100mm           |
| Type de commande               | Contrôle mécanique             |

| DESIGN                |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Couleur du bandeau    | Inox                  |
| Type du bandeau       | Métal + verre         |
| Couleur du bouton     | Noir avec profil Inox |
| Design Porte          | Profil bas            |
| Couleur de la porte   | Inox                  |
| Couleur de la poignée | Inox (support Noir)   |

| FONCTIONS            |             |
|----------------------|-------------|
| Nombre de fonctions  | 6 Fonctions |
| Chaleur Brassée      | Oui         |
| Convection naturelle | Oui         |
| Sole                 | Oui         |
| Préchauffage rapide  | Oui         |
| Gril fort            | Oui         |
| Gril doux ventilé    | Oui         |

| PERFORMANCES                                |                               |
|---|-------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique             | A                             |
| Conso convection Naturelle 1 (kWh)          | 0.88                          |
| Puissance totale électrique ( kW )          | 2400 watts [joules / seconde] |
| Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh) | 0.81                          |


| ACCESSOIRES                   |   |
|-------------------------------|---|
| Grille pour gradins amovibles | 1 |
| Lèche-frite standard          | 1 |

| CARACTERISTIQUES                      |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Type de four                          | Multifonction - Chaleur brassée |
| Nombre de vitres                      | 2                               |
| Contre-porte                          | Plein verre (amovible)          |
| Gradins amovibles                     | 5                               |
| Éclairage intérieur                   | 1 Lampe halogène (Voûte)        |
| Booster                               | Oui                             |
| Norme type de porte                   | Ce (Oui)                        |
| Type de poignée                       | BYH1                            |
| Type d'ouverture de la porte          | Abatant                         |
| Type de Gril                          | Electrique                      |
| Ventilateur de refroidissement        | Oui                             |
| Couleur de l'émail                    | Noir                            |
| Cavité principale - Volume utile (lt) | 72                              |

| DIMENSIONS                     |       |
|--------------------------------|-------|
| Profondeur avec emballage (cm) | 66.0  |
| Largeur avec emballage (cm)    | 66.0  |
| Hauteur avec emballage (cm)    | 65.5  |
| Poids avec emballage (kg)      | 36.40 |
| Profondeur sans emballage (cm) | 56.7  |
| Largeur sans emballage (cm)    | 59.4  |
| Hauteur sans emballage (cm)    | 59.5  |
| Poids sans emballage (kg)      | 34.0  |

| NETTOYAGE                     |        |
|-------------------------------|--------|
| Parois catalytique fond       | Oui    |
| Nettoyage vapeur              | Simple |
| Parois catalytiques latérales | Oui    |

| LOGISTIQUE                  |          |
|-----------------------------|----------|
| Nomenclature                | 85166080 |
| Livraison en 40             | 162      |
| Livraison en 40 ForkLift    | 162      |
| Livraison en 40 HC ForkLift | 213      |

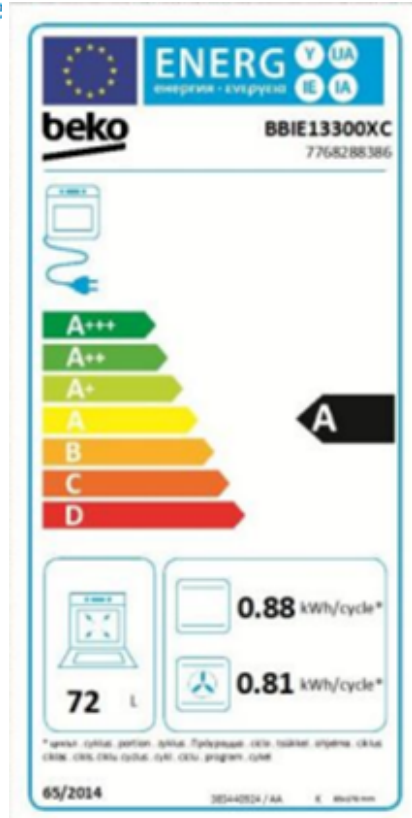

## Lave-vaisselle : BEKO

### PDIN25311

Lave-vaisselle | | 60 cm | 13 couverts | E | 47 dB(A) | 11.4 | 5 programmes | LedSpot

#### INFORMATIONS

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Référence              | PDIN25311      |
| Famille de produit     | Lave-vaisselle |
| Taille du produit      | 60 cm          |
| Origine de fabrication | Turquie        |
| Code EAN               | 8690842388231  |

#### PERFORMANCES EU2021

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nombre de couverts               | 13        |
| Consommation d'eau (litres)      | 11.4      |
| Niveau sonore dB(A)              | 47        |
| Classe de séchage                | A         |
| Cons. d'énergie par cycle        | 0.937 kWh |
| Classe énergétique               | E         |
| Cons. d'énergie pour 100 cycles  | 94 kWh    |
| Durée prog. de référence (h:min) | 03:30     |
| Classe de niveau sonore          | C         |

#### CARACTERISTIQUES

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Type de moteur                     | Oui, Standard |
| Matériau de la cuve                | Cuve Inox     |
| Matériau du Filtre                 | Inox          |
| Système de séchage                 | Statique      |
| Pieds arrière réglables de l'avant | Oui           |
| Type de fixation de porte          | Oui, Standard |
| Poids de porte supporté (kg)       | 3,0 - 6,0     |
| Adoucisseur d'eau                  | Oui           |
| Indicateur de liquide de rinçage   | Oui           |
| Indicateur de sel                  | Oui           |
| Anti-débordement + Anti-fuite      | Oui           |

#### PROGRAMMES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Nombre de programmes   | 5               |
| Températures de lavage | 35-50-65-70     |
| Programme 1            | Eco 50'         |
| Programme 2            | Intensif 70'    |
| Programme 3            | Quotidien       |
| Programme 4            | Quick&Shine 58' |
| Programme 5            | Mini 30'        |

#### FONCTIONS

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Option 1           | Demi-charge  |
| Option 2           | ExtraRinse   |
| Touche demi-charge | Oui          |
| Départ différé     | 3-6-9 heures |
| LedSpot            | Oui          |

#### PANIER & ACCESSOIRES

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Nombre de bras de lavage            | 2      |
| Panier supérieur Réglable           | Fixe   |
| Nombre de clayettes à tasses        | 2      |
| Picots rabattables panier inférieur | 4      |
| Panier à couverts                   | Nomade |
| Couleur des paniers                 | Gris   |

#### DESIGN

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Plateforme         | Atlantis       |
| Bandeau            | Texte Français |
| Couleur du bandeau | Dark Inox      |
| Type d'affichage   | LED            |

#### DETAILS TECHNIQUES

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tension (V)          | 220-240    |
| Fréquence (Hz)       | 50         |
| Puissance totale (W) | 1800-2100  |
| Type de prise        | Européenne |

#### DIMENSIONS

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Largeur sans emballage (cm)    | 59.8     |
| Hauteur de la niche            | 82-87 cm |
| Hauteur sans emballage (cm)    | 81.8     |
| Profondeur sans emballage (cm) | 55.0     |
| Profondeur porte ouverte       | 115.0 cm |
| Poids sans emballage (kg)      | 34.50    |
| Largeur avec emballage (cm)    | 64.4     |
| Hauteur avec emballage (cm)    | 85.9     |
| Profondeur avec emballage (cm) | 66.1     |
| Poids avec emballage (kg)      | 37.360   |

#### LOGISTIQUE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nomenclature                | 84221100 |
| Livraison en 40             | 108      |
| Livraison en 40 ForkLift    | 108      |
| Livraison en 40 HC ForkLift | 159      |

**ENERGY**

Beko PDIN25311 7602807377

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

94 kWh / 100

13 X 11,4 L

3:30 47dB ABCD

## Réfrigérateur : BEKO

### BCSA285K4SNLH

Réfrigérateur | Intégrable | Statique | Statique | | 271 | Glissières |

#### INFORMATIONS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Référence                    | BCSA285K4SN LH       |
| Séries                       | b100                 |
| Marque                       | Beko                 |
| Type d'appareil              | Réfrigérateur        |
| Type de pose                 | Intégrable           |
| Famille de produit           | Combiné              |
| Code SAP                     | 7519020064           |
| Position du congélateur      | En bas               |
| Type de contrôle             | Mécanique avec sonde |
| Type de fixation encastrable | Glissières           |
| Type de froid                | Statique             |
| Origine de fabrication       | Roumanie             |
| Code EAN                     | 8690842619823        |
| Technologie de froid         | MinFrost             |

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tension (V)                | 220-240    |
| Fréquence (Hz)             | 50         |
| Type de prise              | Européenne |
| Longueur du câble (m)      | 1,93       |
| Type de fluide réfrigérant | R600a      |

#### DESIGN

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Couleur de la porte       | Blanc |
| Couleur des côtés         | Blanc |
| Finitions clayettes verre | Blanc |

#### FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

|                  |     |
|------------------|-----|
| Porte réversible | Oui |
| Type d'éclairage | LED |

#### PERFORMANCES

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classe d'efficacité énergétique      | E     |
| Classe climatique                    | SN-ST |
| T°. ambiante mini. de foncton. (°C)  | 5     |
| Nombre d'étoiles                     | 4     |
| Capacité de congélation (kg/24h)     | 3,6   |
| Autonomie du congélateur (h)         | 13    |
| Niveau sonore dB(A)                  | 35    |
| Compresseur ProSmart Inverter        | Oui   |
| Classe de perception sonore          | B     |
| Consommation annuelle (kWh/a)        | 225   |
| Volume net du réfrigérateur (litres) | 193   |
| Volume net du congélateur (litres)   | 78    |

#### DETAILS TECHNIQUES

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tension (V)                | 220-240    |
| Fréquence (Hz)             | 50         |
| Type de prise              | Européenne |
| Longueur du câble (m)      | 2,5        |
| Type de fluide réfrigérant | R600a      |

#### COMPARTIMENT CONGÉLATEUR


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Type de froid congélateur      | Statique      |
| Nombre de tiroirs              | 3             |
| Type de fabrication de glaçons | Bac à glaçons |
| Nombre de bacs à glaçons       | 1             |

#### COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR


|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets larges          | 3 |
| Nombre de bac à légumes              | 1 |
| Boîte à œufs                         | 1 |
| Nombre de clayettes verre ajustables | 3 |
| Nombre total de clayettes verre      | 4 |

#### DIMENSIONS & LOGISTIQUE


|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Hauteur sans emballage (cm)        | 177,5    |
| Largeur sans emballage (cm)        | 54       |
| Profondeur sans emballage (cm)     | 54,5     |
| Poids sans emballage (kg)          | 56       |
| Nomenclature                       | 84181080 |
| Livraison en 40                    | 80       |
| Livraison en 40 ForkLift           | 60       |
| Livraison en camion à la verticale | 92       |
| Hauteur avec emballage (cm)        | 187      |
| Profondeur avec emballage (cm)     | 60       |
| Largeur avec emballage (cm)        | 57,5     |
| Poids avec emballage (kg)          | 60,8     |
| Livraison en 40 HC ForkLift        | 60       |




**ENERG**




Beko BCSA285K4SN LH 7519020064




**225 kWh/annum**



**78 L**



**193 L**



**35 dB**  
ABCD

8690842619823

## Evier : FRANKE

**VIE**  
 GARANTIE




Finition: Inox


**PACK OLX/OLL 611-79**

Dimensions 790 x 500 mm  
 Découpe 770 x 480 mm (R10)  
 Bassin 345 x 395 x 160 mm

Caisson 450 mm  
**Vidage automatique avec bouton rotatif chrome**

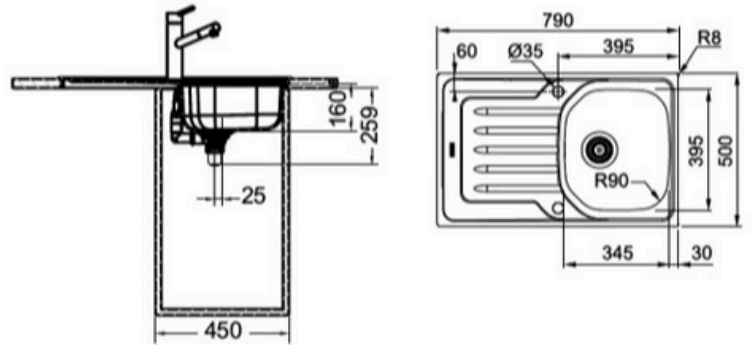

## Mitigeur : FRANKE

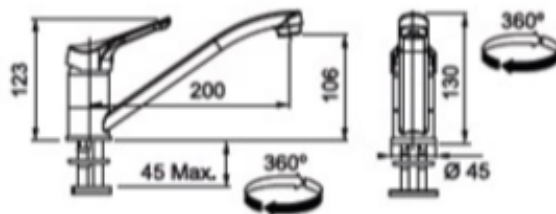

**BASIC - Mitigeur à bec** 

Chrome

7612986364057 - 115.0707.619

- E0 C1 A2 U3
- Rotation du bec sur 360°
- Embase Ø 45 mm
- Perçage Ø 35 mm
- Levier de commande -45°/+45°
- Débit 10,8L/min (3 bars)