

Hotte : BEKO

CTB6250XH

| Tiror > 60 cm | Telescopique | 3 Vitesses | E | Inox |

INFORMATIONS	
Référence	CTB 6250 XH
Code EAN	8690842001994
Origine de fabrication	Externalisé
Famille de produit	Tiror > 60 cm

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240

PERFORMANCES	
Nombre de niveaux de puissance	3
Capacité de ventilation maximale *	420.0 mètres cubes / heure
Niveau sonore maximum **	69.0 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	E
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Classe d'efficacité lumineuse	G
Classe d'efficacité filtration graisses	C
Consommation totale d'énergie	196 watts [joules / seconde]

DETAILS TECHNIQUES	
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne


PERFORMANCES	
Nombre de moteur	1

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES	
Type de produit	Telescopique
Largeur de hotte (cm)	60
Type de contrôle	Contrôle mécanique - Poussoir
Type d'éclairage	LED
Nombre d'éclairages	2
Puissance des éclairages	4W
Nombre de filtres à graisse	2
Types de filtres à graisse	Métal - Casette
Filtres à graisse lavables	Oui
Filtre à charbon	Oui
Clapet anti-retour	Oui
Diamètre sortie d'air	120/150 mm

DESIGN	
Commandes/ Afficheur	Commandes boutons
Couleur - Corps	Inox
Couleur - Cheminée	Silver
Matériau - Cheminée	Métal peint
Matériau - Corps	Inox

DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	35.0
Largeur avec emballage (cm)	26.0
Hauteur avec emballage (cm)	37.0
Poids avec emballage (kg)	6.80
Profondeur sans emballage (cm)	28.0
Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur sans emballage (cm)	17.5
Poids sans emballage (kg)	5.90
Hauteur d'installation	Gaz 75 cm / Autre 65 cm

LOGISTIQUE	
Nomenclature	84146000
Livraison en 40	972
Livraison en 40 Forklift	972

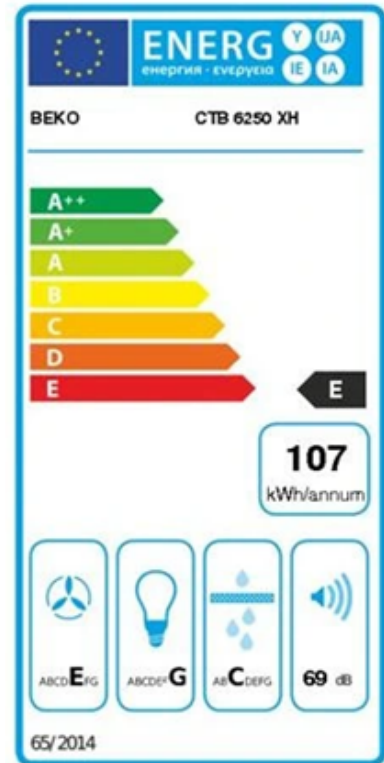

Plaque : BEKO

HII63401MT

Table de cuisson > 60 cm | 3 Inductions | Tactiles - Centralisées | Noir |

INFORMATIONS	
Référence	HII63401MT
Largeur (cm)	60
Code EAN	8690842374340
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Contrôle avant tactile
Famille de produit	Table de cuisson > 60 cm
Type de table	Induction

FOYERS	
Configuration des foyers	3 Inductions
Zone avant gauche (Max/Boost)	Ø180mm - 2000W
Sécurité Enfant	Oui
Zone arrière gauche (Max/Boost)	Ø145mm - 1600W
Zone droite (Max/Boost)	Ø240mm - 2000/2300W

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220 - 240 1N~
Fréquence (Hz)	50
Câble fourni	Standard

DESIGN	
Finition	Verre
Couleur	Noir

SECURITE	
Arrêt automatique	Oui
Voyant On-Off	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Sécurité petits ustensiles	Oui
Détection auto. de la casserole	Oui
Sécurité enfant	Oui
Indicateurs de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui

COMMANDES	
Type de commandes	Tactiles - Centralisées
Minuteurs	Oui
Niveaux de puissance	9

DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Hauteur avec emballage (cm)	15.0
Poids avec emballage (kg)	10.20
Profondeur sans emballage (cm)	51.0
Largeur sans emballage (cm)	58.0
Hauteur sans emballage (cm)	5.5
Poids sans emballage (kg)	9.250
Dimensions d'encastrement (cm)	56x49
Installation à fleur	Oui
Installation Simplifiée	Oui

PERFORMANCES	
Puissance totale électrique (kW)	5900 watts [joules / seconde]

LOGISTIQUE	
Nomenclature	85166050
Livraison en 40	540
Livraison en 40 ForkLift	540
Livraison en 40 HC ForkLift	540

Four : BEKO

BBIE13300XC

| Four encastrable | Multifonction - Chaleur brassée | Trois parois catalytiques | Litrage

INFORMATIONS	
Référence	BBIE13300XC
Code EAN	8690842453373
Origine de fabrication	Turquie
Couleur	Inox
Famille de produit	Four encastrable
Type de four	1 Cavité

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Câble fourni	Oui, Standard

COMMANDES	
Ecran / minuterie	Grand afficheur & touche digit
Couleur d'affichage de l'écran	Bianc
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Panneau de commandes	Bandeau Beyond 100mm
Type de commande	Contrôle mécanique

DESIGN	
Couleur du bandeau	Inox
Type du bandeau	Métal + verre
Couleur du bouton	Noir avec profil Inox
Design Porte	Profil bas
Couleur de la porte	Inox
Couleur de la poignée	Inox (support Noir)

FONCTIONS	
Nombre de fonctions	6 Fonctions
Chaleur Brassée	Oui
Convection naturelle	Oui
Sole	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Gril fort	Oui
Gril doux ventilé	Oui

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	A
Conso convection Naturelle 1 (kWh)	0.88
Puissance totale électrique (kW)	2400 watts [joules / seconde]
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.81


ACCESSOIRES	
Grille pour gradins amovibles	1
Lèche-frite standard	1

CARACTERISTIQUES	
Type de four	Multifonction - Chaleur brassée
Nombre de vitres	2
Contre-porte	Plein verre (amovible)
Gradins amovibles	5
Éclairage intérieur	1 Lampe halogène (Voûte)
Booster	Oui
Norme type de porte	Ce (Oui)
Type de poignée	BYH1
Type d'ouverture de la porte	Abatant
Type de Gril	Electrique
Ventilateur de refroidissement	Oui
Couleur de l'émail	Noir
Cavité principale - Volume utile (lt)	72

DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	66.0
Hauteur avec emballage (cm)	65.5
Poids avec emballage (kg)	36.40
Profondeur sans emballage (cm)	56.7
Largeur sans emballage (cm)	59.4
Hauteur sans emballage (cm)	59.5
Poids sans emballage (kg)	34.0

NETTOYAGE	
Parois catalytique fond	Oui
Nettoyage vapeur	Simple
Parois catalytiques latérales	Oui

LOGISTIQUE	
Nomenclature	85166080
Livraison en 40	162
Livraison en 40 ForkLift	162
Livraison en 40 HC ForkLift	213

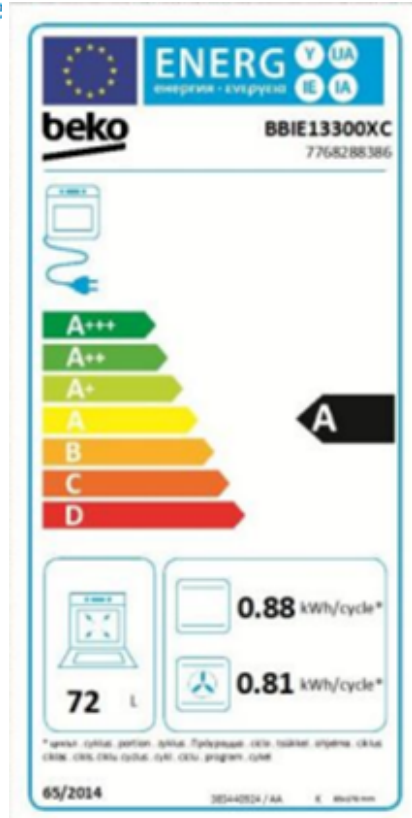

Lave-vaisselle : BEKO

PDIN25311

Lave-vaisselle | | 60 cm | 13 couverts | E | 47 dB(A) | 11.4 | 5 programmes | LedSpot

INFORMATIONS

Référence	PDIN25311
Famille de produit	Lave-vaisselle
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842388231

PERFORMANCES EU2021

Nombre de couverts	13
Consommation d'eau (litres)	11.4
Niveau sonore dB(A)	47
Classe de séchage	A
Cons. d'énergie par cycle	0.937 kWh
Classe énergétique	E
Cons. d'énergie pour 100 cycles	94 kWh
Durée prog. de référence (h:min)	03:30
Classe de niveau sonore	C

CARACTERISTIQUES

Type de moteur	Oui, Standard
Matériau de la cuve	Cuve Inox
Matériau du Filtre	Inox
Système de séchage	Statique
Pieds arrière réglables de l'avant	Oui
Type de fixation de porte	Oui, Standard
Poids de porte supporté (kg)	3,0 - 6,0
Adoucisseur d'eau	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui

PROGRAMMES

Nombre de programmes	5
Températures de lavage	35-50-65-70
Programme 1	Eco 50°
Programme 2	Intensif 70°
Programme 3	Quotidien
Programme 4	Quick&Shine 58°
Programme 5	Mini 30°

FONCTIONS

Option 1	Demi-charge
Option 2	ExtraRinse
Touche demi-charge	Oui
Départ différé	3-6-9 heures
LedSpot	Oui

PANIER & ACCESSOIRES

Nombre de bras de lavage	2
Panier supérieur Réglable	Fixe
Nombre de clayettes à tasses	2
Picots rabattables panier inférieur	4
Panier à couverts	Nomade
Couleur des paniers	Gris

DESIGN

Plateforme	Atlantis
Bandeau	Texte Français
Couleur du bandeau	Dark Inox
Type d'affichage	LED

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	1800-2100
Type de prise	Européenne

DIMENSIONS

Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur de la niche	82-87 cm
Hauteur sans emballage (cm)	81.8
Profondeur sans emballage (cm)	55.0
Profondeur porte ouverte	115.0 cm
Poids sans emballage (kg)	34.50
Largeur avec emballage (cm)	64.4
Hauteur avec emballage (cm)	85.9
Profondeur avec emballage (cm)	66.1
Poids avec emballage (kg)	37.360

LOGISTIQUE

Nomenclature	84221100
Livraison en 40	108
Livraison en 40 ForkLift	108
Livraison en 40 HC ForkLift	159

ENERGY

Beko PDIN25311 7602807377

A
B
C
D
E
F
G

94 kWh / 100

13 X 11,4 L

3:30 47dB(A) ABCD

Réfrigérateur : BEKO

BCSA285K4SNLH

Réfrigérateur | Intégrable | Statique | Statique | | 271 | Glissières |

INFORMATIONS

Référence	BCSA285K4SN LH
Séries	b100
Marque	Beko
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Intégrable
Famille de produit	Combiné
Code SAP	7519020064
Position du congélateur	En bas
Type de contrôle	Mécanique avec sonde
Type de fixation encastrable	Glissières
Type de froid	Statique
Origine de fabrication	Roumanie
Code EAN	8690842619823
Technologie de froid	MinFrost

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	1,93
Type de fluide réfrigérant	R600a

DESIGN

Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Finitions clayettes verre	Blanc

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Porte réversible	Oui
Type d'éclairage	LED

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	E
Classe climatique	SN-ST
T°. ambiante mini. de foncton. (°C)	5
Nombre d'étoiles	4
Capacité de congélation (kg/24h)	3,6
Autonomie du congélateur (h)	13
Niveau sonore dB(A)	35
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Classe de perception sonore	B
Consommation annuelle (kWh/a)	225
Volume net du réfrigérateur (litres)	193
Volume net du congélateur (litres)	78

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	2,5
Type de fluide réfrigérant	R600a

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR


Type de froid congélateur	Statique
Nombre de tiroirs	3
Type de fabrication de glaçons	Bac à glaçons
Nombre de bacs à glaçons	1

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR


Nombre de balconnets larges	3
Nombre de bac à légumes	1
Boîte à œufs	1
Nombre de clayettes verre ajustables	3
Nombre total de clayettes verre	4

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

Hauteur sans emballage (cm)	177,5
Largeur sans emballage (cm)	54
Profondeur sans emballage (cm)	54,5
Poids sans emballage (kg)	56
Nomenclature	84181080
Livraison en 40	80
Livraison en 40 ForkLift	60
Livraison en camion à la verticale	92
Hauteur avec emballage (cm)	187
Profondeur avec emballage (cm)	60
Largeur avec emballage (cm)	57,5
Poids avec emballage (kg)	60,8
Livraison en 40 HC ForkLift	60



ENERG



Beko BCSA285K4SN LH 7519020064

A

B

C

D


E

F


G

E


225 kWh/annum



78 L



193 L



35 dB

ABCD

MAGNETIC

Evier : FRANKE

VIE
 GARANTIE




Finition: Inox


PACK OLX/OLL 611-79

Dimensions 790 x 500 mm
 Découpe 770 x 480 mm (R10)
 Bassin 345 x 395 x 160 mm

Caisson 450 mm
Vidage automatique avec bouton rotatif chrome

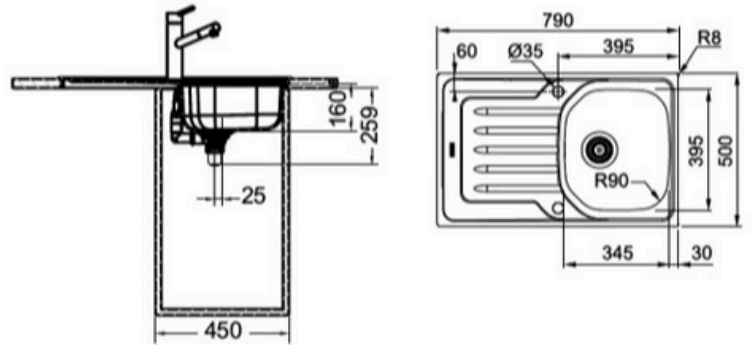

Mitigeur : FRANKE

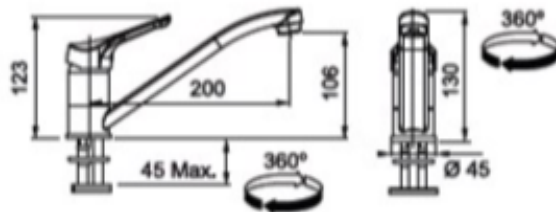

BASIC - Mitigeur à bec 

Chrome

7612986364057 - 115.0707.619

- E0 C1 A2 U3
- Rotation du bec sur 360°
- Embase Ø 45 mm
- Perçage Ø 35 mm
- Levier de commande -45°/+45°
- Débit 10,8L/min (3 bars)