

Hotte : BEKO

BHCB61622BXH

| Hotte murale > 60 cm | Décor - Box | 3 Vitesses | B | Inox |

INFORMATIONS

Référence	BHC61622BXH
Série	b300
Code EAN	8690842508400
Origine de fabrication	Turquie
Famille de produit	Hotte murale > 60 cm

PERFORMANCES

Nombre de niveaux de puissance	3
Capacité de ventilation maximale *	613 mètres cubes / heure
Capacité de ventilation booster *	0 mètres cubes / heure
Niveau sonore maximum **	69 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	B
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Classe d'efficacité lumineuse	B
Classe d'efficacité filtration graisses	C
Consommation totale d'énergie	250 watts [joules / seconde]
Capacité de ventilation *	253...613
Niveaux sonores **	48...69
Nombre de moteur	1

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Type de produit	Décor - Box
Largeur de hotte (cm)	60
Type de contrôle	Contrôle mécanique - Bouton
Type d'éclairage	LED
Nombre d'éclairages	2
Puissance des éclairages	3W
Nombre de filtres à graisse	2
Types de filtres à graisse	Métal
Filtres à graisse lavables	Oui
Filtre à charbon	Oui
Clapet anti-retour	Oui
Diamètre sortie d'air	120/150 mm
Deflecteur	en option

DESIGN


Commandes/Afficheur	Commandes
Couleur - Corps	Inox
Couleur - Cheminée	Inox
Matériau - Cheminée	Inox
Matériau - Corps	Inox

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	43.5
Hauteur avec emballage (cm)	63.0
Poids avec emballage (kg)	16.40
Profondeur sans emballage (cm)	50.5
Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur sans emballage (cm)	102.5
Poids sans emballage (kg)	14.0
Hauteur d'installation	65 cm

LOGISTIQUE

Nomenclature	84146000
Livraison en 40	336
Livraison en 40 ForkLift	216
Livraison en camion à la verticale	452
Livraison en 40 HC ForkLift	288

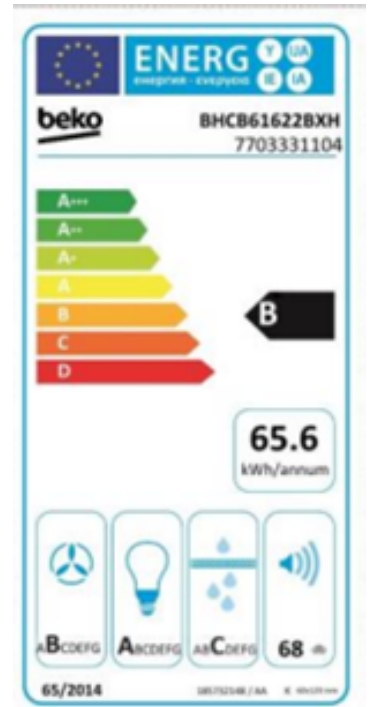

Plaque : BEKO

HDMC 32400 TX Inox

Table Vitrocéramique 30cm ♦ 2 Foyers Radiants ♦
 Commandes frontales Sensitives ♦ 2 Minuteries ♦ 2 Boosters

Identification

Marque	Beko
Référence	HDMC32400TX
Couleur	Noir - Cadre Inox
Code Ean 13	8 690 842 348 198
Norme	CE, VDE
Type	Domino vitrocéramique
Date de lancement	Mai 2011

Equipements

Commandes frontales	Oui
Commandes sensibles	Oui
Voyant chaleur résiduelle	Oui
Matériau table	Verre
Niveaux de puissance	9
Livré avec une raclette de nettoyage	Oui
Cadre	Inox

Table

Foyers radiants	2
Allumage	Touches sensibles
Puissance des foyers	W Diamètre
Avant	1 200 140 mm
Arrière (rapide)	1 800 180 mm
Minuterie	Oui sur chaque foyer
Afficheur digital	Oui
Sécurité Antidébordement	Oui
Sécurité Anti-surchauffe	Oui
Sécurité Enfant	Oui
Booster	Oui sur chaque foyer

Spécifications techniques

Alimentation	220-240 volts / 50hz
Cordon alimentation	Avec prise
Ampérage	16 A
Puissance Electrique Total	3000 W

Dimensions

Dimensions (cm)	H	L	P
- niche d'encastrement		27	49
- sans emballage	7,5	29	51
- avec emballage	14	35	54
Poids :			
- sans emballage			4,6 kg
- avec emballage			4,9 kg
QTE container 40'/HC (pcs)			2256

Four : BEKO

BBIE13300XC

| Four encastrable | Multifonction - Chaleur brassée | Trois parois catalytiques | Litrage

INFORMATIONS	
Référence	BBIE13300XC
Code EAN	8690842453373
Origine de fabrication	Turquie
Couleur	Inox
Famille de produit	Four encastrable
Type de four	1 Cavité

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Câble fourni	Oui, Standard

COMMANDES	
Ecran / minuterie	Grand afficheur & touche digit
Couleur d'affichage de l'écran	Bianc
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Panneau de commandes	Bandeau Beyond 100mm
Type de commande	Contrôle mécanique

DESIGN	
Couleur du bandeau	Inox
Type de bandeau	Métal + verre
Couleur du bouton	Noir avec profil Inox
Design Porte	Profil bas
Couleur de la porte	Inox
Couleur de la poignée	Inox (support Noir)

FONCTIONS	
Nombre de fonctions	6 Fonctions
Chaleur Brassée	Oui
Convection naturelle	Oui
Sole	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Gril fort	Oui
Gril doux ventilé	Oui

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	A
Conso convection Naturelle 1 (kWh)	0.88
Puissance totale électrique (kW)	2400 watts [joules / seconde]
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.81


ACCESSOIRES	
Grille pour gradins amovibles	1
Lèche-frite standard	1

CARACTERISTIQUES	
Type de four	Multifonction - Chaleur brassée
Nombre de vitres	2
Contre-porte	Plein verre (amovible)
Gradins amovibles	5
Éclairage intérieur	1 Lampe halogène (Voûte)
Booster	Oui
Norme type de porte	Ce (Oui)
Type de poignée	BYH1
Type d'ouverture de la porte	Abatant
Type de Gril	Electrique
Ventilateur de refroidissement	Oui
Couleur de l'émail	Noir
Cavité principale - Volume utile (lt)	72

DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	66.0
Hauteur avec emballage (cm)	65.5
Poids avec emballage (kg)	36.40
Profondeur sans emballage (cm)	56.7
Largeur sans emballage (cm)	59.4
Hauteur sans emballage (cm)	59.5
Poids sans emballage (kg)	34.0

NETTOYAGE	
Parois catalytique fond	Oui
Nettoyage vapeur	Simple
Parois catalytiques latérales	Oui

LOGISTIQUE	
Nomenclature	85166080
Livraison en 40	162
Livraison en 40 ForkLift	162
Livraison en 40 HC ForkLift	213

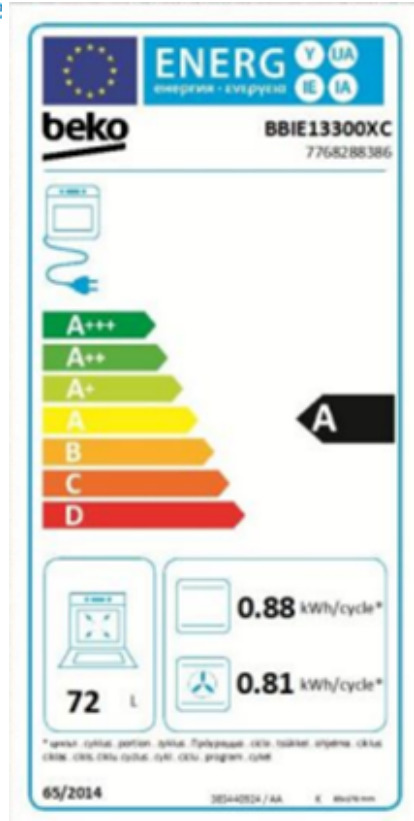

Evier : FRANKE



Finition : Inox

PACK MRX 210-40

Dimensions 430 x 510 mm
 Découpe 410 x 490 mm (R10)
 Bassin 400 x 400 x 180 mm

Bouton Push Inox Ø 35 mm

Caisson 500 mm
 Vidage automatique



Inclus :

1. Siphon gain de place 1 cuve
2. Vidage automatique avec commande push inox




Slimtop

Le compromis entre la facilité de pose d'un évier à encastrer classique et le rendu esthétique d'une pose affleurante grâce à une épaisseur ultra-slim des bords de l'évier. Ce concept de montage d'évier à affleurer par le dessus ne nécessite qu'une simple découpe dans le plan de travail. Le bord parfaitement lisse donne un look moderne.

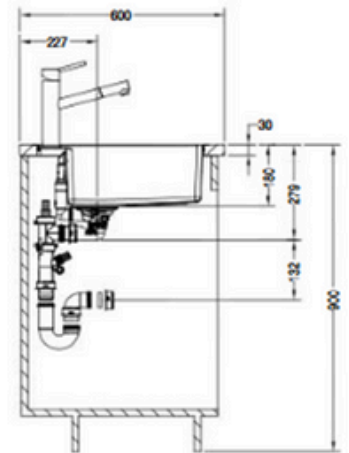

Mitigeur : FRANKE



ORBIT - Mitigeur à douchette monojet

Inox

7612985650564 - 115.0569.461

- Rotation du bec sur 120°
- Embase Ø 53 mm
- Perçage Ø 35 mm
- Levier de commande 0°/+90°
- Débit 8.5 L/min (3 bars)
- Cartouche ECO
- Ecoulement laminaire
- Système de fixation avec corps fileté